

テールゲートをさらに安全にお使い頂く為の


# 安全柵

改造申請書不要！！

フルゲートマスターⅢに  
後付けできます！！



かご台車転落のリスクを減らします！

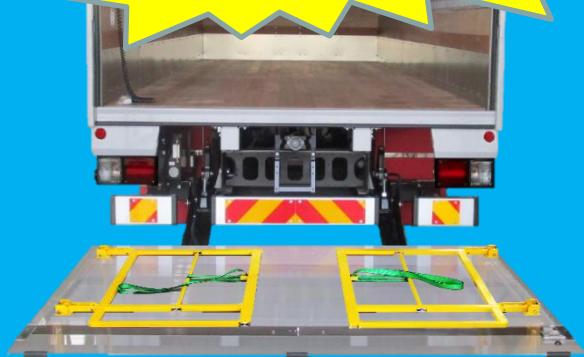

柵を立てないと荷物を載せないので確実に機能します！！



女性でも、らくらく、かんたん操作！ ベルトでワンタッチで起立・格納できます！！

品番	高さ (mm)	長さ (mm)	適用ゲート長 (mm)	適用ゲート幅 (mm)	質量
1690-001-01	900	1155	1584	2430~2000	26kg
1690-001-02		1074	1503		25kg
1690-001-03		867	1296		23kg
1690-001-04	800	1155	1584	2000~1800	25kg
1690-001-05		1074	1503		24kg
1690-001-06		867	1296		22kg

※原則、テールゲートの昇降板に乗ったまま昇降操作はしないで下さい。厚生労働省からも注意喚起されております。リーフレット「テールゲートリフターを安全に使用するために」を参照ください。

※当該部品は日本フルハーフ製フルゲートマスターⅢ専用品です。他社製も含め、それ以外の製品に装着することはできません。

※当該部品は部品のみの販売は行っておりません。装着も含め弊社にて承ります。

※以下の仕様は取り付けできません。

【テールゲート】 【リヤドア】

- バランスターン式ゲート
- 全面カバー装着ゲート
- 3枚・4枚観音ドア
- ロールアップ式ドア
- 90°ストッパー及び渡し板設定車

※コンビドア装着車の場合、ボディ内法長が30mm短くなります。

※安全柵内寸は装着後、ゲート幅より215mm減少します。

※耐荷重は100kgf（上部を外側に押した場合）です。

お問い合わせ、ご用命は、弊社担当まで！お気軽にお申し付けください！