

中型冷蔵ウィング サンドイッチパネル

あきらめない、積載量と室内スペースの両立。

サンドイッチパネルだから実現！



(写真はリヤ荷役仕様)

サイド荷役仕様



内法高
2300mm※
確保


※重量・内法高は、仕様・シャシとの
組合わせにより前後する場合が
あります。




*写真はFP3(+5℃～+10℃)仕様、一部オプションを含みます。

中型(FP3) サンドイッチパネル

■外観3面図

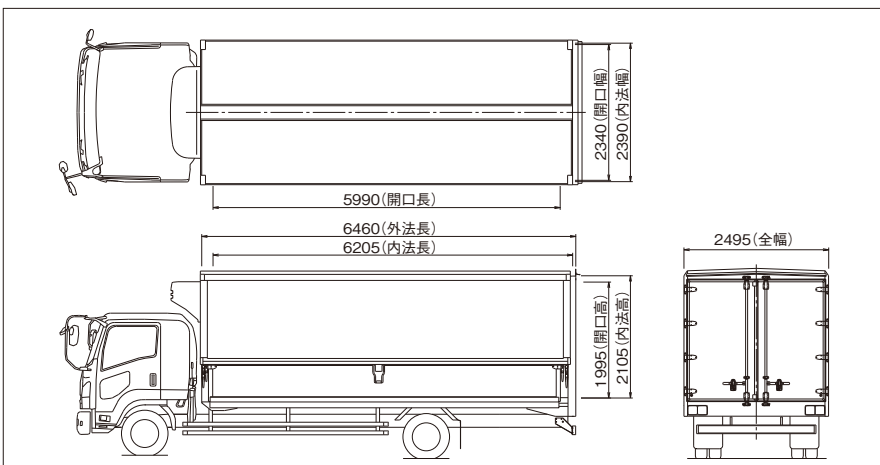

■断熱仕様

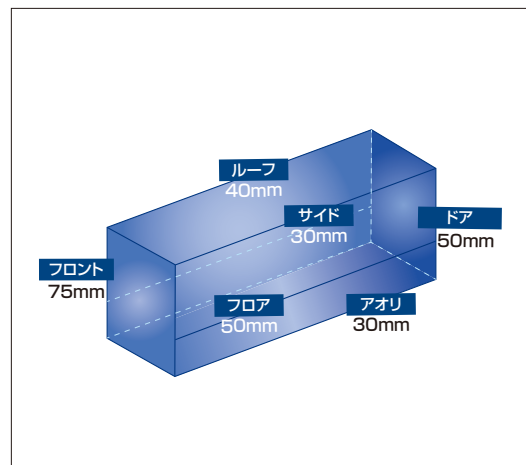

■標準仕様

	部位	数量		部位	数量		部位	数量
フロント	型式	R-MWSFTG00206475B	フロア	クロスメンバー :アルミ 1.5倍ピッチ	1式	内装	アシストグリップ両サイド 後端SUS	1式
	外板 カラーアルミ(白)	1式		フロアリング サンドイッチパネル	1式		バルクヘッド(フロント・リアターン)リブ50+厚板上部脱着式	1式
	内板 内側抗菌パネル	1式		断熱ライニング 合板	1式		ラッシンググレー(サイド) アルミ 直付	1対
ウィング	ルーフ サンドイッチパネル 内側抗菌パネル	1式	ライニング	アルミ繊維板 t2.5	1式	内装	ラッシンググレー(アオリ)プラスアルファアルミ直付	1対
	サイド サンドイッチパネル 内側抗菌パネル	1式		ドレン50φコック無し 標準ホース F&R各1対(栓&振止)	1式		ラッシングビーム格納用レール I型 Cr-SUS	1対
	サイドガセット 保冷用	1式	サブフレーム :アルミ	サイドバンパー W/B間取付 角2段 アルミ 60×30	1式	電装品	ラッシングベルト重荷重 ガッチャ式	2本
アオリ	ルーフセンター部 キャンバスシート+Alカバー 2方開 h=700 サンドイッチパネル	1式		法規リヤバンパー アルミ繊維板張り+滑止テープ	1式		ラッシングビーム アルミ角型 日軽製	1本
	蝶番 SUS#400 標準数量+両端増	1式		リヤフェンダー :角型 Cr-SUS#400	1式		トップマーカークランプ フロント 長方形 LED	1対
アオリ	掛金具 アオリロックSUS#400	1式	後部反射器	リヤフェンダー泥除け NF純正	1式		トップマーカークランプ リヤ 長方形 LED	1対
	開閉補助装置 セイコーラックSUS	1対	側部反射器	後部反射器	1式	電装品	サイドマーカークランプ 砲弾型 LED	3対
	ウイングロック (中央)SUS#400 埋込皿SUS#400 (前後両端)SUS#400	1式	側部反射器	側部反射器	1式		マーカークランプ キャブ内スイッチ+バイロットランプ付	1式
リヤ	フレーム SUS#400	1式	独立シゴAEVA(NFマーク)BKT Cr-SUS巻物無(振止付)	独立シゴAEVA(NFマーク)BKT Cr-SUS巻物無(振止付)	1対		ルームランプ LED 6.8W	3個
	観音ドア サンドイッチパネル 外板Cr-SUS白	1式	工具箱 中 FRP底板付	工具箱 中 FRP底板付	1個	電装品	ルームランプ キャブ内バイロットランプ付	1個
	ヒンジ SUS#400 標準数量+追加	1式	チェーン掛け 3本爪 鉄	チェーン掛け 3本爪 鉄	2個		テールランプ 埋込型 シャンメーカ品	1式
フロア	ロックッド SUS#400	1対	車輪止め スプリング式	車輪止め スプリング式	1式		バックランプ シャンメーカ品	2個
	ハンドルブラケット ナイスキー SUS#400	1式	スベアタイヤキャリア NF標準品	スベアタイヤキャリア NF標準品	1個	電装品	バックアイカメラ シャッター プロテクター メーカー純正品	1式
	開き順 左先開き	1式	リヤメカクシ アルミ繊維板張り	リヤメカクシ アルミ繊維板張り	1式		バックアイカメラ NF標準 ルームミラー型7.0液晶モニタ	1式
フロア	サイドレール :アルミ	1式	リヤ当りゴム 中空h=80 リヤクロスメンバー-中間縦	リヤ当りゴム 中空h=80 リヤクロスメンバー-中間縦	1式		ウイング開閉警報装置 電子ブザー	1式
			リヤ当りゴム CCh=80 リヤクロスメンバー-両端横	リヤ当りゴム CCh=80 リヤクロスメンバー-両端横	1式		庫内非常用警報装置 キャブ外ブザー	1式
			油圧装置	油圧装置	1式		操作BOX固定式 後部ガセット 埋込	1対

生鮮輸送に最適な充実装備



新型ガasket

気密性に優れたガasketを
採用



抗菌パネル

内板は横荷に安心の抗菌
パネル



サンドイッチパネル& リベットカバー

外観もスッキリ精悍なデザイン



ルームランプ

長寿命で、低温での照度低下も
少ない



ナイスキー

美しく、手にフィットするドア
ハンドル




営業品目ドライバン、温度管理車、ウィンググループ、各種トレーラ、各種コンテナ、省力機器、修理

日本フルハーフ株式会社

品川オフィス:03(3474)5709
北海道 011(723)8750 / 盛岡 019(672)5472 / 仙台 022(792)8630 / 新潟 025(243)0520 / 石岡 0299(24)1275 / 北関東 048(661)9051
東京 03(3863)8011 / 千葉 03(3863)8011 / 多摩 042(620)0045 / 神奈川 046(284)2107 / 静岡 054(285)3397 / 北陸 076(232)5588
名古屋 052(532)7051 / 阪神 06(6390)8257 / 岡山 086(206)3512 / 広島 082(262)2005 / 四国 087(863)6078 / 九州 092(272)0777

○仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。 ○写真の色は撮影及び印刷の条件により、実際の色と異なって見えることがあります。
○車両の写真は標準仕様とは異なります。



URL <http://www.fruehauf.co.jp/>

ORDER No.166
冷蔵ウィング / 20.01



冷蔵ウィング

先進性と信頼性を両立
——定温輸送をベストサポート——

FROZEN

CHILLED

COOL



地球環境に好性能 **3R** と **CO2** 削減にも貢献します!

日本フルハーフはISO9001/14001の認証を取得し、環境にやさしく、高品質の製品と高信頼のサービスをお届けしています。

大型・中型冷蔵ウィング

コルゲートパネル

生鮮食品輸送の信頼と効率をスケールアップ。



(写真はオプションを含みます)

独自技術の薄型センタービームにより内法高はクラス最大級です。
先進のシール構造と床構造、そして環境にやさしいリサイクル可能な
ポリスチレン断熱材を使用し、高断熱、高气密性を実現しています。

【断熱仕様】

大型標準

20℃前後の常温帯での使用に

EP7

中型標準

10℃前後の冷蔵帯での使用に

FP3

※写真は大型冷蔵ウィング

クラス最大級の 内容積




薄型アルミセンタービーム

薄型センタービームの採用と、ウィングコーナー形状により、
上端の隅まで効率よく荷物を積載できます。
(冷凍機使用時は吹出し口高さまで荷物を積まないでください)



薄型センタービームとウィングコーナー

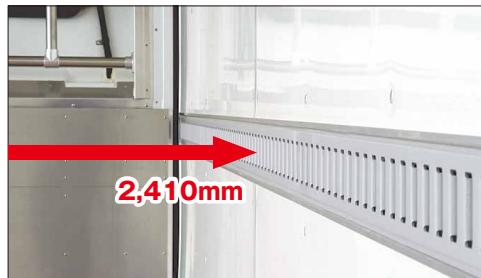

段押し加工ラッシングレール

ウィング部にラッシングレールを装着する場合、サイド
ポストを段押し加工することで、幅を従来より20mm増や
しています。
(断熱仕様EP7時)

高い断熱性能 + 高い水密性能

ウィング、アオリ、床、ドア周りのすべてを断熱材と完全シーリング化したガス
ケットでつなぎ、庫内の気密性と保冷効果の向上を実現しました。
さらにサイドシルとリヤシルの断面形状に突起を設けることにより、床まわりの
水密性を向上させています。



断熱アオリ ※大型

断熱アオリとシールガスキットの採用で気密性、断熱効果、強度が向上、
2方開も可能です。



シールガasket



サイドレール

サイドシルとリヤシルの断面形状に突起を設け、床まわりの水密性を
向上しています。



リヤフレームリヤシル

その他 装備



エバハウス (埋込電光板付) (オプション)
風力抵抗に優れています。
(アンダーマウント冷凍機用)



バルクヘッド&冷凍機 ※大型標準
薄型で操作性も向上したナイスキーを
採用しています。(SUS製)



ナイスキー
薄型で操作性も向上したナイスキーを
採用しています。(SUS製)



床フックアンカーレール ※大型標準



ルームランプ




ウィングロック 埋込みタイプ
(SUS製)



ウィングロック (SUS製)

大型 (FP3) コルゲートパネル

■外観3面図

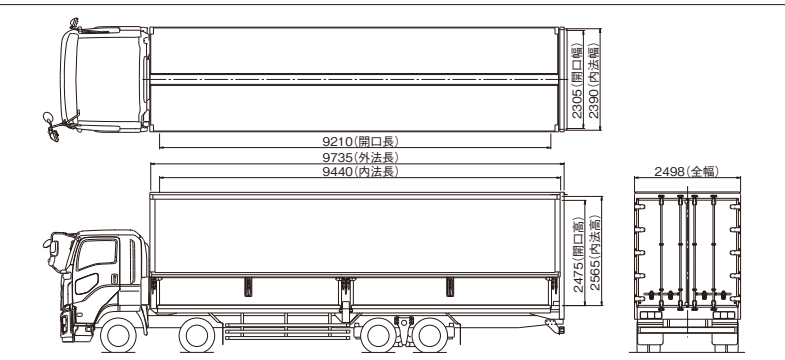


■標準仕様

	仕様	数量
フロント	型式 R-LWCKG0S409750	
	内板 亜鉛鉄板 t=1.6	1式
	外板 カラーアルミ白板	1式
ウィング	バルクヘッド (フロントエアリターン) Aタイプ h=50	1式
	サイドパネル カラーアルミ白板標準塗付	1式
	キャンバスシート NF標準品+Alカバー	1式
	サイドガasket 保冷用	1式
アオリ	4方開 h=800 サイドリッチパネル	1式
	標準 SUS#400 両端増	1式
	排水具アオリロック SUS#400	1式
	回転式中柱	1式
	開閉補助装置 セイコーラックSUS	2式
	ウィングロック (前後両端、中央中柱) SUS	1式
リヤ	ウィングロック (中央) SUS 埋込皿 SUS	2式
	フレーム SUS#400	1式
	観音ドア 外板 アルミ成形材	1式
	ヒンジ SUS#400	5式
	ロックロッド SUS#400	2式
	ハンドルブラケット ナイスキー SUS#400	1式
フロア	開き欄 左先開き	1式
	サイドレール 鋼板 h=100	1式
	クロスメンバー アルミ h=100 1.5倍ピッチ	1式
	フロアリング 断熱ライニング合板	1式


	仕様	数量
フロア	サブフロア アルミ平板	1式
	床ライニング (全面) アルミ鋼板 t=2.5	1式
	ドレン50φ コック無 標準ホース F&R各1対 (栓&振止)	1式
装架	サブフレーム 鉄	1式
	サイドバンパー (W/B) 角3段 アルミ 60×30	1式
	法規制リヤバンパー アルミ鋼板張り+滑止テープ	1式
	フェンダー フロント ハ型 Cr-SUS#400 上部Cr-SUS2B	1式
アオリ	フェンダー リヤ ハ型 Cr-SUS#400 上部Cr-SUS2B2輪	1式
	フェンダー定除け フロント用NF純正 振止SUS棒	1式
	フェンダー定除け リヤ用NF純正 振止SUS棒	1式
	後部反射器	1式
	側部反射器	1式
	独立タコゴムEVA (NFマーケ) BKT Cr-SUS 巻物無 (振止付)	1式
断熱品	断熱材 EVA (NFマーケ) BKT Cr-SUS 巻物無 (振止付)	1式
	工具箱 樹脂 底板付	1個
	チェーン掛け 4本爪 鉄	2個
	車輪止め スプリング式	1セット
	スベアタイヤキャリヤ NF標準品	1個
	リヤメカクシ アルミ鋼板張り	1式
リヤ	リヤ当りゴム 中空 h=80 リヤクロスメンバー 中間縦	1式
	リヤ当りゴム CC h=80 リヤクロスメンバー 両端横	1式
	アシストグリップ 両サイド後端 SUS	1式

■断熱仕様

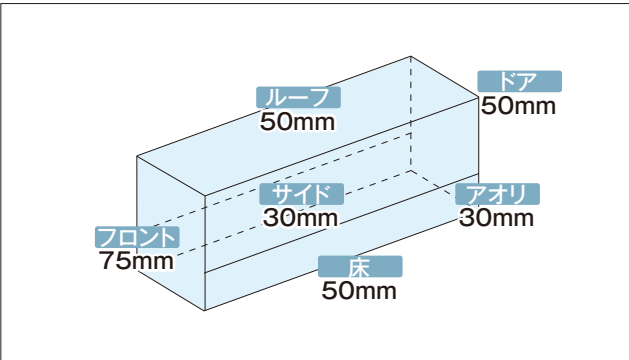

中型 (EP7) コルゲートパネル

■外観3面図

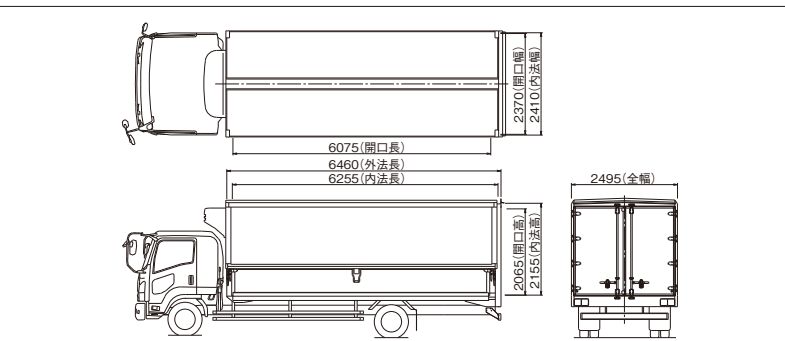

■標準仕様

	仕様	数量
フロント	型式 R-MWCMT00206475B	
	内板 アルミクリア板 t=2.0	1式
	外板 アルミクリア板	1式
ウィング	サイドパネル アルミクリア板 標準塗付	1式
	キャンバスシート 標準+Alカバー	1式
	サイドガasket 保冷用	1式
	2方開閉 h=700 FG ラッシング溝付	1式
アオリ	標準 SUS#400 両端増	1式
	アオリロック SUS#400	1式
	開閉補助装置 セイコーラック SUS	1式
	ウィングロック (前後両端) SUS	1式
	ウィングロック (中央) SUS 埋込皿 SUS	1式
	リヤフレーム SUS#400	1式
リヤ	観音ドア 外板 アルミ成形材 白	1式
	ヒンジ SUS#400 追加	1式
	ロックロッド SUS#400	1式
	ハンドルブラケット ナイスキー SUS#400	1式
	開き欄 左先開き	1式
	ドアホルルドリッパ ストッパー付	1式
フロア	サイドレール アルミ h=75	1式
	クロスメンバー アルミ 1.5倍ピッチ	1式
	フロアリング アカシヤラミネット t=18	1式

	仕様	数量
フロア	サブフロア アルミ平板	1式
	床ライニング (全面) アルミ鋼板 t=2.5	1式
	ドレン50φ コック無 標準ホース F&R各1対 (栓&振止)	1式
装架	サブフレーム アルミ	1式
	サイドバンパー (W/B) 角2段 アルミ 60×30	1式
	法規制リヤバンパー アルミ鋼板張り+滑止テープ	1式
	フェンダー リヤ 角型 Cr-SUS#400 1輪	1式
アオリ	フェンダー定除け リヤ用 NF純正	1式
	後部反射器	1式
	側部反射器	1式
	独立タコゴムEVA (NFマーケ) BKT Cr-SUS 巻物無 (振止付)	1式
	工具箱 中 FRP 底板付	1個
	チェーン掛け 3本爪 鉄	2個
断熱品	車輪止め スプリング式	1式
	スベアタイヤキャリヤ NF標準品	1個
	リヤ当りゴム 中空 h=80 リヤクロスメンバー 中間縦	1式
	リヤ当りゴム CC h=80 リヤクロスメンバー 両端横	1式
	アシストグリップ 両サイド後端 SUS	1式
	内張り フロント FRP合板 t=5.8	1式
内装品	内張り サイド アルボリック t=2.0	1式

■断熱仕様

