


[オプション]

豊富なオプションをご用意！ 冷凍輸送の多様なニーズに対応します。



アルミ網板



アルミT型フロア



サイド片開きドア



リターンエアガイド



腰板



リヤフェンダー（樹脂製）



サイドバンパー（ROH）



保冷カーテン


[バリエーション]

VIP採用超低温冷凍車



VIP採用で-60℃の超低温を実現。新たな輸送形態を創出します。

- ◆ボディ強度や内容積を犠牲にすることなく、VIPを最適箇所に採用し、冷却効率、経済効率、環境への配慮を高次元で実現。
- ◆超低温を可能にし、高級アイスクリーム等の輸送に威力を発揮。
- ◆冷却装置の負荷を軽減して経済性をアップ。
- ◆液体窒素式により-60℃の超低温が可能。
- ◆-30℃仕様は、ノーズマウント一体型、アンダーマウント型に対応。

VIP(真空断熱パネル)
[Vacuum Insulation Panel]



- ノンフロンのコア材を使用。
- 経年劣化が少なく省エネが図れる。
- コア材はそのまま再利用可能。

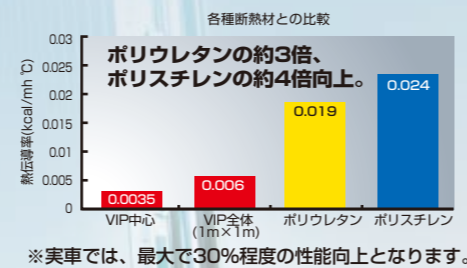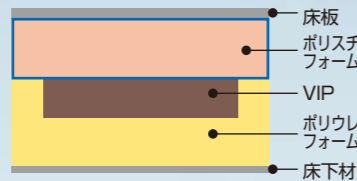


営業品目: ドライバン、温度管理車、ウインググループ、各種トレーラ、各種コンテナ、省力機器、修理

日本フルーフ株式会社

東京本社(営業部): 03(3474)5709

北海道 011(723)8750 / 盛岡 019(672)5472 / 仙台 022(792)8630 / 新潟 025(243)0520 / 石岡 0299(24)1275 / 北関東 048(661)9051
 東京 03(3863)8011 / 千葉 03(3863)8011 / 多摩 042(520)0045 / 神奈川 046(284)2107 / 静岡 054(285)3397 / 北陸 076(232)5588
 名古屋 052(532)7051 / 阪神 06(6390)8257 / 岡山 086(206)3512 / 広島 082(262)2005 / 四国 087(863)6078 / 九州 092(272)0777

*表紙の写真は一部オプションを含みます。

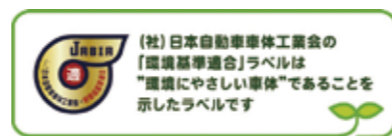

URL <http://www.fruehauf.co.jp/>

ORDER No.37
ザ★冷凍車/19.08-F



フルーフ
ザ★冷凍車

大型コルゲートパネル冷凍バン

— 信頼と実績 —
進化を続ける低温輸送のトップブランド!

FROZEN

CHILLED

COOL



地球環境に好性能

3R Recycle <リサイクル> Reuse <リユース> Reduce <リデュース> とCO2削減にも貢献します!

フルーフはISO9001/14001の認証を取得し、環境にやさしく、高品質の製品と高信頼のサービスをお届けしています。


食の品質と安全性が従来にも増して重視される現在。定温輸送の役割はより大きなものとなっています。

フルーフ「ザ★冷凍車」は、食品をはじめとする積荷の鮮度を保つために、ボディ構造から素材のひとつ一つまで、熟慮を重ねて設計。

もちろん、重要な社会的関心事である地球環境についても、リサイクル性の向上、高効率化＝省エネ化などで対応しています。

常にベストクオリティの鮮度で、より安全・確実においしさをお届けできる車両、それがフルーフ「ザ★冷凍車」なのです。

[標準仕様]

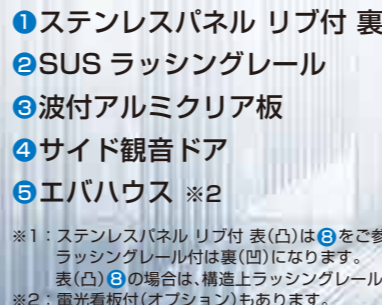

- ⑥ 結露防止シート、室内灯(LED)
- ⑦ 室内灯・警報ブザースイッチ
- ⑧ EPT2 段リップ式ガasket
- ⑨ アルミクリーンボード
- ⑩ アルミクロスメンバー



- ① ステンレスパネル リブ付 裏(凹)※1
- ② SUS ラッシングレール
- ③ 波付アルミクリア板
- ④ サイド観音ドア
- ⑤ エバハウス ※2

※1：ステンレスパネル リブ付 表(凸)は③をご参照ください。
ラッシングレール付は裏(凹)になります。
表(凸)③の場合は、構造上ラッシングレール装着不可。
※2：電光看板付(オプション)もあります。



[基準仕様一覧]

単位[mm]

本体	
フロントパネル	アルミクリア板
エバハウス	FRP(エアロタイプ)
サイドパネル	波付アルミクリア板
サイド観音ドア	外板 SUS#400 ヒンジ SUS#400 5対 ロックロッド SUS#400 2対 ハンドルブラケット ナイスキー SUS#400 2対 フレーム SUS#400
リヤ観音ドア	外板 SUS#400 ヒンジ SUS#400 5対 ロックロッド SUS#400 2対 ハンドルブラケット ナイスキー SUS#400 2対
リヤフレーム	SUS#400
クロスメンバー	アルミ
サブフロア	アルミ
ボードフロア	アルミクリーンボード h=43

ジョローター用レール	Cr-SUS 4列
ドレン	50φ コック無 標準ホース フロント&リヤ各1対(栓&振止付)
架設装	
サブフレーム	アルミ
サイドバンパー	角3段 アルミ 60×30
リヤバンパー	法規バンパー+ステップバンパー(アルミ編板+滑止テープ)
フェンダーフロント	H型 Cr-SUS#400 上部 Cr-SUS 2B NF純正泥除け 振止 SUS 棒付
フェンダーリヤ	H型 Cr-SUS#400 上部 Cr-SUS 2B 2軸 NF純正泥除け 振止 SUS 棒付
遮蔽板(泥除け)	Cr-SUS#400
側部&後部反射器	一式
独立タレゴム	EVA(NF マーク)ブラケット Cr-SUS&巻物無し(振止付)
架設装	
工具箱	大 樹脂製 底板付
チェーン掛け	4本爪 2個

車輪止め	一式(スプリング式)
スペヤタイヤキャリア	標準品
後部ローラー格納庫	箱 SUS2B 蓋 SUS#400
リヤ目隠し	アルミ編板
ナンバープレート枠	SUS
リヤ当りゴム	中空 h=80 リヤクロスメンバー中間縦 CCタイプ h=80 リヤクロスメンバー両端横
アシストグリップ	リヤ昇降用 SUS
サイドドアステップ	サイド昇降用アルミ
内外装	
内張り フロント	SUS プライ t=5.8
内張り サイド	ステンレスパネル リブ付 裏(凹)
内張り ルーフ	カラーアルミ白 結露防止シート
内張り リヤ	ステンレスパネル リブ付 表(凸)
バルクヘッド	リブ 100 編板上部脱着式
スカッフプレート	Cr-SUS h=1600mm 以下
パレテナーガイド	合成木材 t=15 2段(100~200)

ラッシングレール(サイド)	Cr-SUS 直付 2段
ラッシングビーム	2本 格納用レール付
中仕切	脱着式ソフト型折畳み
電装	
トップマーカー	フロント&リヤ 長方型 各1個
サイドマーカーランプ	砲弾型 LED 5対 キャブ内S/W+Pランプ付(スモールランプ電源)
ルームランプ	LED 6個 キャブ内Pランプスイッチ+ボディ内スイッチ階段式
テールランプ	埋込
サイドフラッシャーランプ	一式
バックランプ	2個
バックアイカメラ	NF標準ルームミラー型 7.0カラー液晶モニタ シャッター有り
庫内非常用警報装置	キャブ外ブザー 一式

[諸元表]

仕様	ボディ型式	荷台外法			荷台内有効内法			内容積(m³)
		長(mm)	幅(mm)	高(mm)	長(mm)	幅(mm)	高(mm)	
中低温 0°C (FC9)	R-LVGVHGS409700	9,680	2,495	2,810	9,380	2,275	2,490	53.9
低温 -20°C (RC1)					9,355	2,275	2,440	52.7
超低温 -25°C (RC3)					9,355	2,225	2,440	51.5

●これらの仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

[断熱仕様] 断熱材：ベース=ノンフロン・ポリスチレンフォーム。他=ポリウレタンフォーム

断熱材仕様	断熱仕様厚(mm)					
	ルーフ	フロント	サイド	ベース(床)	リヤドア	
FC9	75	75	75	75	75	
RC1	100	100	75	100	75	
RC3	100	100	100	100	75	

●これらの仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。