


オプション装備

フロア



アルミ縞板張り アルミクリーンボード(25H) アルミクリーンボード(38H) SUSキーストン

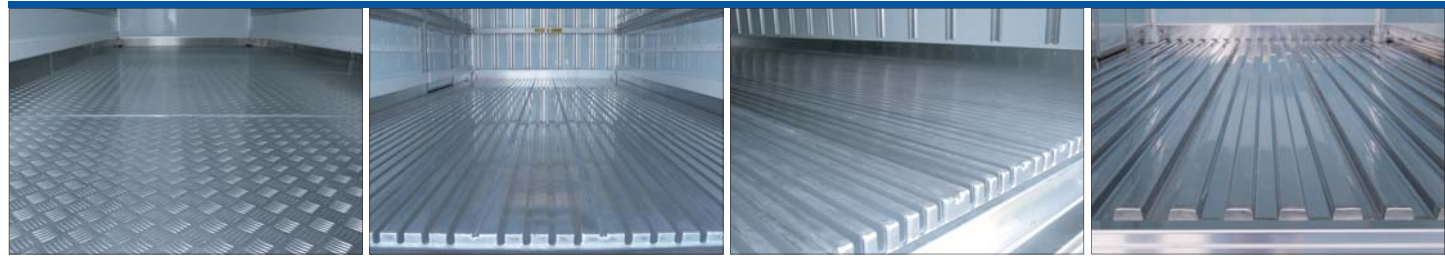

アルミキーストン プラスチックスノコ 床ライニング SUS イーフロアR

荷役省力装置



ジョロダーレール ラッシングレール 鉄 ラッシングレール SUS ラッシングビーム

内装



保冷カーテン ナイロンターポリン 中仕切り(脱着式) リターンエアガイド リヤドア内張り SUS

外装



工具箱(中) SUS ステンレス(SUS)ナイスキー (日本フルハーフオリジナル) 室内灯(LED灯) スタンバイ装置 FRJS用(標準) スタンバイ装置 FDS用(標準)

※オプションの詳細につきましては、最寄りの支店の営業担当者までお問合せください。




営業品目:アルミバン、保冷・冷凍車、ウィングルーフ車、各種トレーラ、各種コンテナ、各種部品、修理

日本フルハーフ株式会社

URL <http://www.fruehauf.co.jp/>

■ 本 社	〒243-0281 神奈川県厚木市上依知上ノ原3034	046(285)3111(代)	● 名古屋支店	〒451-0066 愛知県名古屋市中区西区児玉3-37-22(ナカヤマビル6F)	052(532)7051(代)
● 北海道支店	〒007-0834 北海道札幌市東区北34条東14-2-1(エクセレント34 1F)	011(723)8750(代)	北陸駐在	〒920-0022 石川県金沢市北安江1-3-24(金沢フロントビル6F)	076(232)5588(代)
● 仙台支店	〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-1(仙台MMビル5F)	022(792)8630(代)	● 阪神支店	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-3(アストロ新大阪第2ビル11F)	06(6390)8257(代)
盛岡駐在	〒028-3311 岩手県紫波郡紫波町大淵字谷地田103-3(大淵農工団地内)	019(672)5472(代)	● 広島支店	〒732-0055 広島県広島市東区東蟹屋町5-5(朝日生命広島東ビル6F)	082(262)2005(代)
● 新潟支店	〒950-0084 新潟県新潟市中央区明石1-1-31(松原第2ビル2F)	025(243)0520(代)	岡山駐在	〒709-0226 岡山県備前市吉永町岩崎888-3	0869(84)4300(代)
● 石岡支店	〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-3	0299(24)1275(代)	● 四国支店	〒760-0018 香川県高松市天神前6-17(八本松ビル2F)	087(863)6078(代)
● 北関東支店	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-306-1(第2坂本ビル4F)	048(661)9051(代)	● 九州支店	〒842-0015 佐賀県神埼市神埼町尾崎2962-1	0952(53)8110(代)
● 東京支店	〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-14(日本センザミビル6F)	03(3863)8011(代)	南九州駐在	〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2-11-2(桜自動車工業株式会社内)	099(284)1634(代)
● 多摩支店	〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-10	042(520)0045(代)	■ 営業部門	〒140-0001 東京都品川区北品川1-20-9(ダヴィンチ品川ビル)	03(3474)5720(代)
● 神奈川支店	〒243-0281 神奈川県厚木市上依知上ノ原3034	046(284)2107(代)	(東京事務所)		
● 静岡支店	〒422-8042 静岡県静岡市駿河区石田1-1-46(静岡信用金庫石田ビル5F)	054(285)3397(代)	生産拠点:苫小牧/厚木/滋賀/岡山/佐賀		



この製品には上記のラベルが貼付されています。

フルハーフ
Reefer Ace

サンドイッチパネル温度管理車

小型
中型

ワンパック・バンシリーズ

高い信頼性で安心の冷凍輸送をサポートします！



フルハーフはISO9001/14001の認証を取得し、環境にやさしく、高品質の製品と高信頼のサービスをお届けしています。

機能・品質・効率を兼ね備えた、スマートパッケージ

温度管理輸送に最適な仕様をセレクトしました。

1

安心の
温度管理

断熱性と気密性を向上させる
サンドイッチパネルで安心の
温度管理

2

抗菌
効果

内板に抗菌アルミパネルを
採用しており、衛生をサポート

3

エコ
スタイル

エコスタイルでバランスの取れた
ノーズマウント式冷凍機を採用

4

環境に
優しい

外板にノンクロムカラーアルミを採用、
環境にやさしいエコボディ

5

省スペース

一体型の冷凍機仕様で
キャブバックもスマートなスタイル

FRJS

FDS



気密性抜群のドアガスケット



リヤドア芯材レス化
※写真は小型車
※一部 リヤドアSUS仕様除く



アルミ製ドアヒンジ
※写真は小型車



リベットカバーを採用

■断熱材仕様

推奨温度帯		中温仕様 (GA) +10℃	中低温仕様 (GM) 0℃	低温仕様 (GL) -20℃	超低温仕様 (GF) -25℃
断熱厚 (mm)	ルーフ／フロント／ベース	50	75	100	100
	サイド／リヤ	50	75	75	100

■代表車型ボディ寸法

小型車 (2トン)

ショート A C7N403225					
内法寸法	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	容積 (㎡)	推奨冷凍機
中温仕様 (GA)	3095	1745	1810	9.78	FRJS30D-H・FDS40LN
中低温仕様 (GM)	3045	1695	1760	9.08	FRJS30D-H・FDS40LN
低温仕様 (GL)	3020	1695	1710	8.75	FRJS30D-L・FDS40LN
超低温仕様 (GF)	2995	1645	1710	8.42	FRJS30D-L・FDS40LN
外法寸法	3200	1850	1990		

ショート B C7N603225					
内法寸法	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	容積 (㎡)	推奨冷凍機
中温仕様 (GA)	3095	1745	1860	10.05	FRJS30D-H・FDS40LN
中低温仕様 (GM)	3045	1695	1810	9.34	FRJS30D-H・FDS40LN
低温仕様 (GL)	3020	1695	1760	9.01	FRJS30D-L・FDS40LN
超低温仕様 (GF)	2995	1645	1760	8.67	FRJS30D-L・FDS40LN
外法寸法	3200	1850	2040		

セミロング A C7N403725					
内法寸法	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	容積 (㎡)	推奨冷凍機
中温仕様 (GA)	3595	1745	1810	11.35	FRJS30D-H・FDS40LN
中低温仕様 (GM)	3545	1695	1760	10.58	FRJS30D-H・FDS40LN
低温仕様 (GL)	3520	1695	1710	10.20	FRJS30D-L・FDS40LN
超低温仕様 (GF)	3495	1645	1710	9.83	FRJS35D-L・FDS45LN
外法寸法	3700	1850	1990		

セミロング B C7N603725					
内法寸法	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	容積 (㎡)	推奨冷凍機
中温仕様 (GA)	3595	1745	1860	11.67	FRJS30D-H・FDS40LN
中低温仕様 (GM)	3545	1695	1810	10.88	FRJS30D-H・FDS40LN
低温仕様 (GL)	3520	1695	1760	10.50	FRJS30D-L・FDS45LN
超低温仕様 (GF)	3495	1645	1760	10.12	FRJS35D-L・FDS45LN
外法寸法	3700	1850	2040		

ロング A C7N404525					
内法寸法	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	容積 (㎡)	推奨冷凍機
中温仕様 (GA)	4395	1745	1810	13.88	FRJS35D-H・FDS40LN
中低温仕様 (GM)	4345	1695	1760	12.96	FRJS35D-H・FDS40LN
低温仕様 (GL)	4320	1695	1710	12.52	FRJS40D-L・FDS45LN
超低温仕様 (GF)	4295	1645	1710	12.08	FRJS40D-L・FDS50EN
外法寸法	4500	1850	1990		

ロング B C7N604525					
内法寸法	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	容積 (㎡)	推奨冷凍機
中温仕様 (GA)	4395	1745	1860	14.26	FRJS35D-H・FDS40LN
中低温仕様 (GM)	4345	1695	1810	13.33	FRJS35D-H・FDS40LN
低温仕様 (GL)	4320	1695	1760	12.89	FRJS40D-L・FDS50EN
超低温仕様 (GF)	4295	1645	1760	12.43	FRJS40D-L・FDS50EN
外法寸法	4500	1850	2040		

ワイドキャブ E3P104525					
内法寸法	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	容積 (㎡)	推奨冷凍機
中温仕様 (GA)	4395	2045	1910	17.17	FRJS35D-H・FDS40LN
中低温仕様 (GM)	4345	1995	1860	16.12	FRJS35D-H・FDS40LN
低温仕様 (GL)	4320	1995	1810	15.60	FRJS40D-L・FDS50EN
超低温仕様 (GF)	4295	1945	1810	15.12	FRJS40D-L・FDS63EN
外法寸法	4500	2150	2115		

超ロング E3P105125					
内法寸法	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	容積 (㎡)	推奨冷凍機
中温仕様 (GA)	4995	2045	1910	19.51	FRJS35D-H・FDS40LN
中低温仕様 (GM)	4945	1995	1860	18.35	FRJS35D-H・FDS40LN
低温仕様 (GL)	4920	1995	1810	17.77	FRJS50D-L・FDS63EN
超低温仕様 (GF)	4895	1945	1810	17.23	FRJS50D-L・FDS63EN
外法寸法	5100	2150	2115		

中型車

4トン 標準 F1P505575					
内法寸法	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	容積 (㎡)	推奨冷凍機
中温仕様 (GA)	5445	2195	2010	24.02	FRJS35D-H・FDS40LN
中低温仕様 (GM)	5395	2145	1960	22.68	FRJS35D-H・FDS40LN
低温仕様 (GL)	5370	2145	1910	22.00	FRJS50D-L・FDS63EN
超低温仕様 (GF)	5345	2095	1910	21.39	FRJS60D-L
外法寸法	5550	2300	2215		

4トン ワイドキャブ F7Q505875					
内法寸法	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	容積 (㎡)	推奨冷凍機
中温仕様 (GA)	5745	2345	2210	29.77	FRJS40D-H・FDS40LN
中低温仕様 (GM)	5695	2295	2160	28.23	FRJS40D-H・FDS40LN
低温仕様 (GL)	5670	2295	2110	27.46	FRJS60D-L
超低温仕様 (GF)	5645	2245	2110	26.74	FRJS60D-L
外法寸法	5850	2450	2415		

増トン 標準 F1P505575					
内法寸法	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	容積 (㎡)	推奨冷凍機
中温仕様 (GA)	5445	2195	2010	24.02	FRJS35D-H・FDS40LN
中低温仕様 (GM)	5395	2145	1960	22.68	FRJS35D-H・FDS40LN
低温仕様 (GL)	5370	2145	1910	22.00	FRJS50D-L・FDS63EN
超低温仕様 (GF)	5345	2095	1910	21.39	FRJS60D-L
外法寸法	5550	2300	2215		

増トン ワイドキャブ F7Q505875					
内法寸法	長さ(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	容積 (㎡)	推奨冷凍機
中温仕様 (GA)	5745	2345	2210	29.77	FRJS40D-H・FDS40LN
中低温仕様 (GM)	5695	2295	2160	28.23	FRJS40D-H・FDS40LN
低温仕様 (GL)	5670	2295	2110	27.46	FRJS60D-L
超低温仕様 (GF)	5645	2245	2110	26.74	FRJS60D-L
外法寸法	5850	2450	2415		

※写真は中型車です。一部オプションを含みます。

