

RUEHAUF
日本フルーフ


シャシ		大型 低床4軸 エアサス 25ton車
ボディ型式		R-LVSELF7S409700
有効内法寸法		9,360×2,275×2,440 mm
最大積載量		12,800 kg
断熱材	フロント・ルーフ・ベース	ポリスチレンフォーム 100mm
	サイド	ポリスチレンフォーム 75mm
	リヤ	ポリスチレンフォーム 75mm

単位[mm]

項 目		仕 様	項 目		仕 様
エバハウス	FRP	エアロタイプ	機装	サイドバンパー	WB間 角3段 アルミ 60x30
ボディ	サイドドア	片開き 左 位置2250 開口1350		サイドドアステップ	アルミ w=300以下x2段
		外板:Cr-SUS白		リヤバンパー	法規バンパー ステップR/Bアルミ縞板張+滑り止めテープ
		ドアヒンジ:SUS#400 開き順:前ヒンジ4個		リヤメカクシ	アルミ縞板張り
		ドアロックロッド SUS#400 2本		ナンバープレート枠	SUSプレス(ATS)
		ハンドルブラケット:ナイスキー-SUS		リヤ当りゴム	リヤクロスメンバー中間縦、中空h=80 リヤクロスメンバー両端横、CC h=80
		ドアフレームSUS#400		フロントフェンダー	ハ型 Cr-SUS#400 上部Cr-SUS 2B
		リヤ		リヤフェンダー	ハ型 Cr-SUS#400 上部Cr-SUS 2B 2軸用
				ドアヒンジ :SUS#400 5対	泥よけ
	ロックロッド :SUS#400 4本	遮蔽板(泥よけ)		Cr-SUS #400	
	ハンドルブラケット :ナイスキー SUS#400	独立タレゴム		EVA(NFマーク) ブラケットCr-SUS巻物無(振止付)	
ドッグシール アルミポスト部	反射器	後部:購入品取付 側部:取付			
アシストグリップ両サイド後端SUS	後部ローラー格納庫	箱SUS2B、蓋SUS#400			
クロスメンバー	工具箱	樹脂 大型 1個 底板付 L=900			
フロア	チェーン掛け	鉄 4本爪 2個			
	車輪止め	1セット(スプリング式)			
	スベアタイヤキャリア	1個 NF標準品			
内装	フロント バルクヘッド	リターンエアガイド(Aタイプ) h=100	電装品	トップマーカーランプ	フロント・リヤ 各1対 (長方形 橙色)
	ルーフ	断熱ルーフ 結露防止シート取付		サイドマーカーランプ	5対 (砲弾型LED) キャブ内S/W+Pランプ(スモールランプ電源)
	バレテナーガイド	サイド合成木材 t=15x100 1段 + t=15x200 1段 サイド樹脂エアリブ h=15 5段		ルームランプ	LED(4.8W) 6個
	リヤドア エアリブ	樹脂(h=15、ピッチ=200)縦張り		ルームランプスイッチ	キャブ内Pランプ付+庫内 階段式
	中仕切り	中仕切り兼用 脱着式ソフト型 折りたたみ		庫内非常用警報装置	キャブ外ブザー
	冷凍機	取付け付けボルト出し 庫内リヤ用配管バン付き		テールランプ	埋込み シヤシメーカー取付品
	緊締装置	ラッシングレール(サイド)		アルミ直付2段 ホルター付 サイドドア無し	サイドフラッシュランプ
ラッシングビーム		アルミ角型 2本		バックランプ	シヤシメーカー取付品 2個
ランシングベルト		重荷重 ガッチャ式 2本		バックアイカメラ	NF標準ルームミラー型 7.0カラー液晶モニタ シャッター有り プロテクター丸棒
ラッシングビーム格納用レール		I型 アルミ 1対		温度記録計配線出し	支給品 カバー無 2本
架装	架装仕様	標準	荷役装置	ジョロダーレール+ジョロダー	Cr-SUS 4列軽量仕様+ジョロダー本体 L=1100 床レール溝埋め Cr-SUS4列
	サブフレーム	アルミ製 指定高			
	スベサー	NF標準、Uボルト&滑り止めボルトNF標準			

項 目	仕 様	項 目	仕 様
サイドドア	片開きドア追加	スカッフプレート	Cr-SUS
	観音ドア	中仕切り	各種中仕切り
フロア	T型ボードフロア h=43、山間幅15	保冷カーテン	各種
	アルミ縞板	リヤフェンダー	樹脂
床レール溝埋め	ハイブラ/アルミ	冷凍機	エンジン直結式又はサブエンジン式※
ラッシングレール(サイド)	鉄/SUS/アルミ	エバハウス	FRP エアロタイプ(電光看板無し)
パレテナーガイド	合成木材: t=15x200/t=20x200	※ノーズマウント式サブエンジン 冷凍機は取り付けられません。	

※ノーズマウント式サブエンジン冷凍機は取り付けられません。



この製品には上記のラベルが貼付されています。

URL <http://www.fruehauf.co.jp/>

東京本社(営業部):03(3474)5709

北海道 011(723)8750 / 盛岡 019(672)5472 / 仙台 022(792)8630 / 新潟 025(243)0520 / 石岡 0299(24)1275 / 北関東 048(661)9051
 東京 03(3863)8011 / 千葉 03(3863)8011 / 多摩 042(520)0045 / 神奈川 046(284)2107 / 静岡 054(285)3397 / 北陸 076(232)5588
 名古屋 052(532)7051 / 阪神 06(6390)8257 / 岡山 086(206)3512 / 広島 086(262)2005 / 四国 087(863)6078 / 九州 092(272)0777

*表紙の写真は一部オプションを含みます。

ORDER No.133
大型サンドイッチパネル冷凍バン/19.07-E

Reefer Ace

軽量型 一食の安心・安全輸送をベストサポートー



3R Recycle <リサイクル>
Reuse <リユース>
Reduce <リデュース> **とCO₂削減にも貢献します!**

フルハーブはISO9001/14001の認証を取得し、環境にやさしく、高品質の製品と高信頼のサービスをお届けしています。

① 徹底的な軽量化

- ・徹底的な木材レス構造による軽量化
(床下材(合板)の廃止、リヤドア、サイドドア※芯材を木材から樹脂材に変更)
- ・サイドドアはフレーム構造を見直し、さらに軽量化を実現
- ・アルミ部品の軽量化を促進
- ・軽量の樹脂材の採用を拡大(エアリブ)

※仕様により部分的に木材を使用しています。

② 保冷性能向上

- ・細部にいたるまで断熱処理を徹底
- ・木材レスドアと新型ガスケットを採用

③ さらに洗練されたスタイル

- ・コーナー材はよりシンプルで洗練されたフォルムに
- ・リベットカバーの採用で、よりスッキリしたボディ外観に

④ 環境に配慮した設計

- ・環境にやさしいノンフロン断熱材、ノンクロムアルミ板を採用
- ・木材レス化により、CO2削減と木材資源保護に貢献




結露防止シート、室内灯(LED)



樹脂製エアリブ




サイドバンパー 角3段

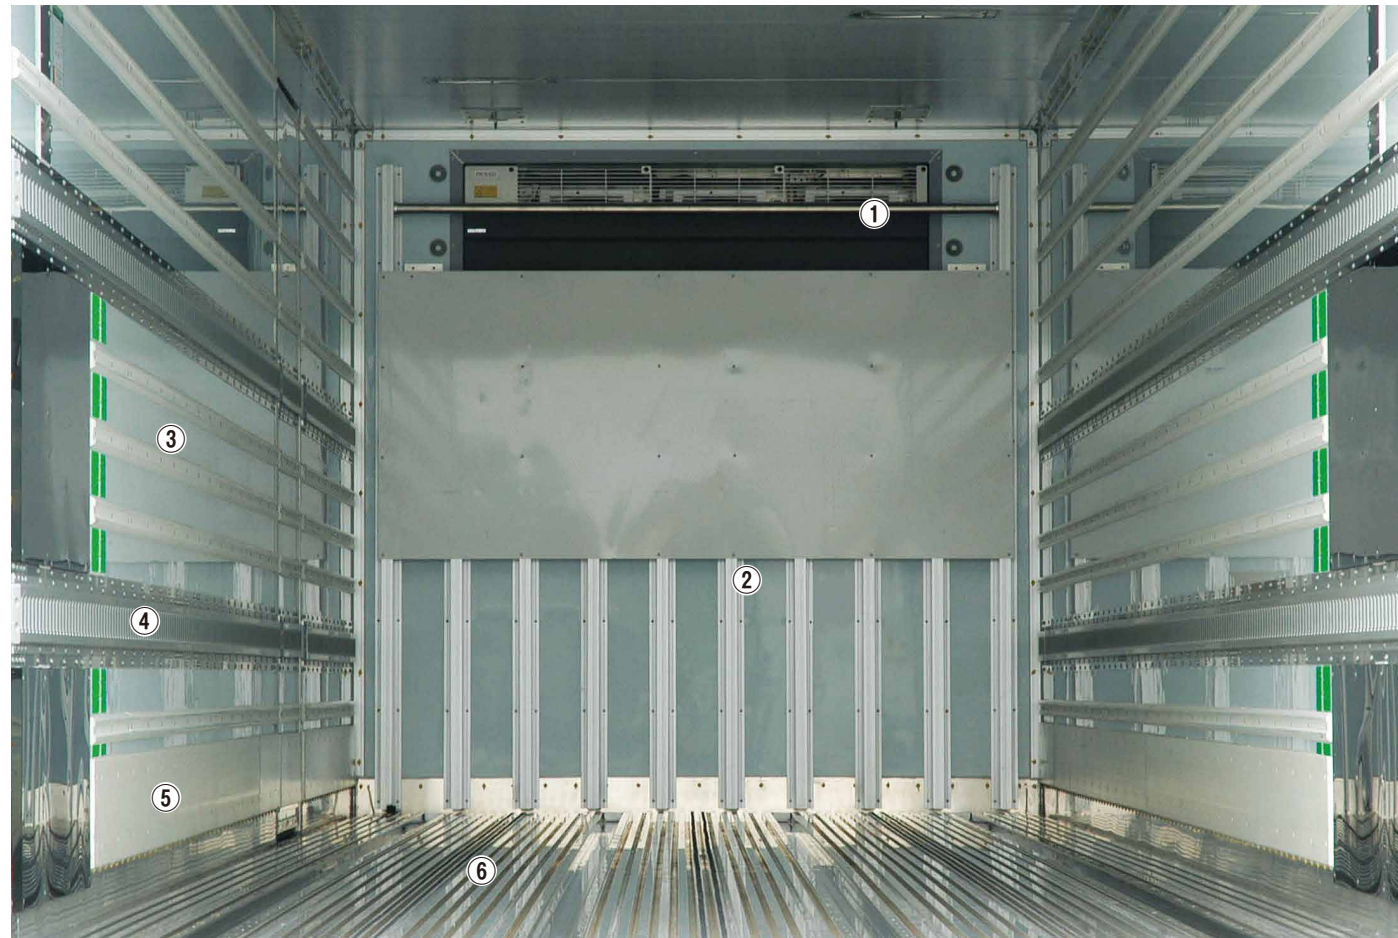

〈 室内仕様例 〉

①冷凍機プロテクター ②フロントエアリブ ③サイド樹脂製エアリブ ④ラッシングレール(サイドドア有り) ⑤パレテナーガイド ⑥クリーンボード

充実の安全装備



クリーンボード(滑り止め付)



バックアイカメラ(プロテクター付)



サイドドアステップ
(ドア開口幅取付3段はオプション)



アシストグリップ
(両サイド後端SUS製)

豊富なオプション



保冷カーテン(キルティング)




スカッププレート



床レール溝埋め(ハイブラ製)



リヤフェンダー(樹脂製)

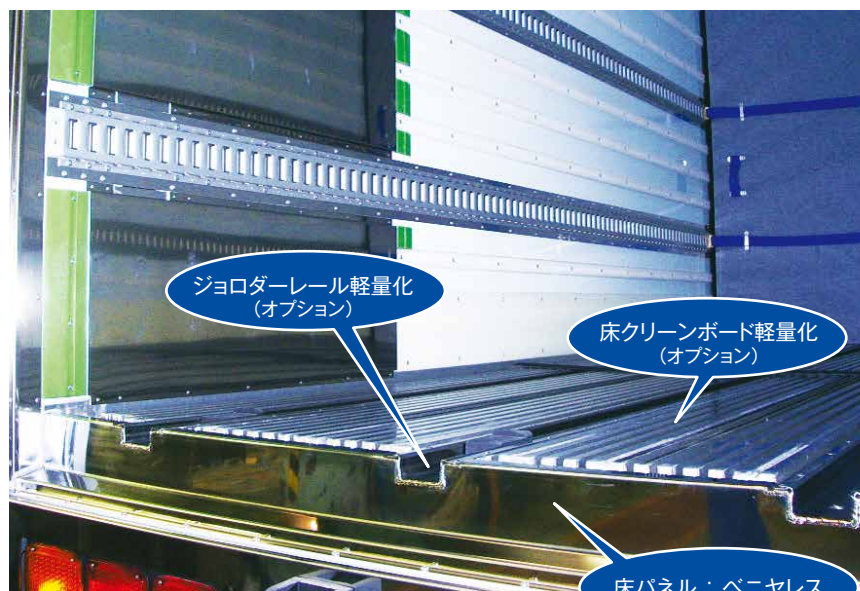

●フロアを軽量化(※床仕様につきましてはご相談ください。)



サイドドア片開き